



Traditionsmarke der Profis

SM-160T

L'AFFÛTEUSE POLYVALENTE



- Bâti en acier inoxydable
- Pour les couteaux manuels et de cutter, fendoirs, couteaux de table avec tranchant ondulé et divers outils
- Refroidissement à l'eau réglable à chaque étape
- Résultat d'affûtage optimal
- Grand choix d'accessoires



Votre grossiste:

www.fdict.fr

Couteaux . Outils . Fusils . Affûteuses

L'affûteuse polyvalente SM-160T


La technologie d'affûtage des spécialistes

Caractéristiques :

- Affûtage rapide et soigné sur la bande refroidie à l'eau
- Affûtage fin du tranchant sur la meule lamellaire, refroidie à l'eau
- Brosse lamellaire pour le repassage et le polissage du tranchant
- Modèle de table avec réserve d'eau, encombrement réduit
- Moteur protégé contre les projections d'eau
- Toutes pièces vitales en inox

Livable en accessoire :

- Meule abrasive pour tranchant ondulé. Sur l'arbre en haut à gauche sera montée la meule profilée pour l'affûtage des couteaux à tranchant ondulé, comme les couteaux de table par exemple
- Grand choix d'accessoires: bandes abrasives, meules lamellaires, disques à repasser et meules à polir
- Dispositif d'affûtage à bande universel **UB3F** pour l'affûtage des couteaux de cutter avec forme faucille et linéaire jusqu'au rayon d'affûtage de 240 mm, pour l'affûtage des lames circulaires jusqu'à Ø 480 mm. L'utilisation combinée de l'affûteuse **SM-160 T** et de l'accessoire **UB3F** garantit un résultat d'affûtage optimal pour tous les couteaux à main et de cutter utilisés dans l'industrie agroalimentaire, à un rapport qualité-prix particulièrement avantageux. D'utilisation simple et sûre, le résultat d'affûtage est constant
- Table universelle mobile

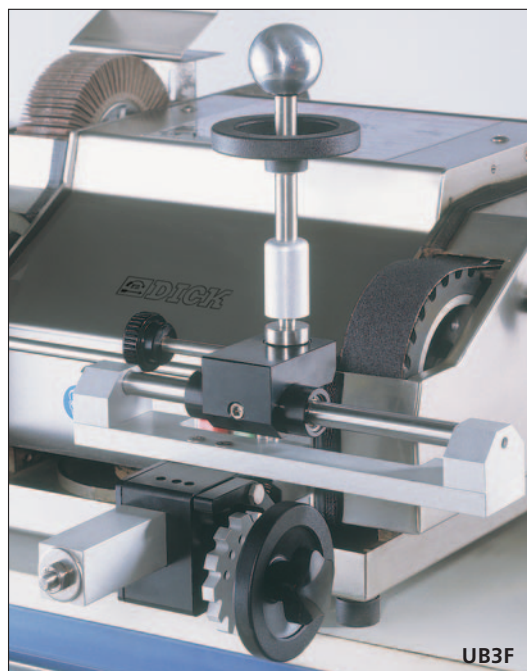

Caractéristiques techniques :

Réf. No. :	98300 001	98300 000
Branchement :	1~230 V / 50 Hz	3~400 V
Tension :	0,7 kW	0,7 kW
Niveau de pression acoustique des émissions L_{pA} :	73 dB	
Niveau de pression acoustique des émissions L_{WA} :	77 dB	
Poids net :	39 kg	
Hauteur :	450 mm	
Largeur :	610 mm	
Profondeur :	550 mm	
CE/GS		

Sous réserve de modifications techniques.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur notre gamme de produits.