

SM-200 TE

L'AFFÛTEUSE PROFESSIONNELLE POUR COUTEAUX DE
CUTTER ET COUTEAUX CIRCULAIRES



- Exécution en acier inoxydable
- Réglage électrique de l'angle de coupe
- Pompe de refroidissement extérieure avec réservoir
- Pour tous couteaux mécaniques et autres outils tranchants



Illustration avec dispositif
d'affûtage universel

Votre grossiste:

www.fdict.fr

Affûteuse avec refroidissement à l'eau SM-200 TE

La technologie d'affûtage du spécialiste

Caractéristiques :


- Meule-boisseau: pour une abrasion rapide et importante
- Bande abrasive avec refroidissement à l'eau: pour affiner et polir la surface, pour affûter couteaux à main, fendoirs et autres outils tranchants
- Brosse lamellaire: pour ébarber et polir le tranchant
- Dispositif d'affûtage linéaire: pour couteaux mécaniques à tranchant linéaire et faucille
- Dispositif de refroidissement: Circulation de l'eau pour toutes les stations d'affûtage, pour ne pas échauffer le tranchant pendant l'affûtage
- Réglage de l'angle de coupe par pédalier électrique: Réglage de l'angle sans gradations pour un tranchant précis et à angle correct. Supprime l'arrondissement à la bande abrasive après les différentes phases d'affûtage

Accessoires en option :


- Dispositif d'affûtage universel pour couteaux de cutter et couteaux circulaires
- Dispositif de rectification des couteaux circulaires jusqu'à diamètre 550 mm
- Grand choix d'accessoires: bandes abrasives, meules-boisseau etc.
- Table universelle mobile

UB3F-XL

- Rayon d'affûtage pour couteaux-machine : de 65 à 380 mm

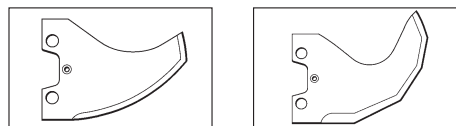

Réf. No. : 98311 00

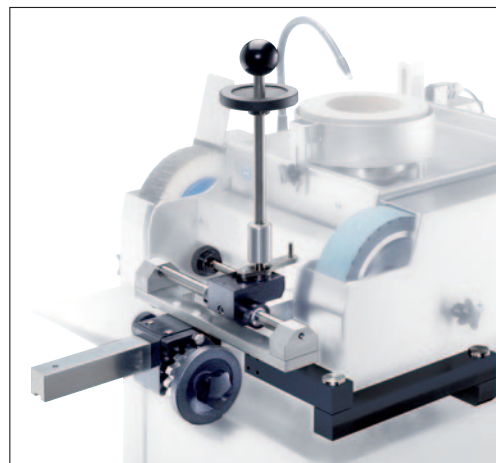

Caractéristiques techniques :

Réf. No. :	98320 005	98320 000
Tension :	Avec dispositif d'affûtage universel	Avec dispositif d'affûtage radial
Puissance :	3~400 V / 50/60 Hz	
Niveau de pression acoustique des émissions L_{pA} :	1,34 kW	
Niveau de pression acoustique des émissions L_{WA} :	73 dB	
	77 dB	
Poids net :	98 kg	
Hauteur :	760 mm	
Largeur :	815 mm	
Profondeur :	900 mm	

CE/GS

Réglage d'autres tensions sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur notre gamme de produits.